



zagožen

РЕПАРАТУРНА ОБУЈМИЦА

ЗА БРЗУ, ЈЕДНОСТАВНУ И ТРАЈНУ ПОРАВКУ: НАПУКЛИХ, КОРОДИРАНИХ, ОШТЕЋЕНИХ ВОДОВОДНИХ, ГАСНИХ И ДРУГИХ ЦЕВОВОДА.



Ново!

**Дупла монтажна ручка
која омогућава лакшу и
бржу уградњу!**

Репаратурна обујмица за подземну или надземну уградњу

- За брзу, лаку и трајну поправку:
 - напуклих,
 - кородираних,
 - оштећених,
 - водоводних, гасних и других цевовода.
- Величина од Ø 57 мм до Ø 500 мм пречника и више. Стандардно коришћење на водоводним цевоводима (температура воде до +60° Целзијуса).
- Могу да се користе све врсте цеви (ПВЦ, ПЕ, челик, АЦ ...).
- Кућиште репаратурне обујмице је израђено од висококвалитетног нерђајућег челика АИСИ 304.
- Заптивач је отпоран на трошење и старење.
- Вијци су од нерђајућег челика и обложени су посебним наносом како би се спречио суви вар.
- Све репаратурне обујмице су упаковане у картонску амбалажу што спречава убрзано старење заптивача услед изложености УВ зрацима.

Побољшања:

- Дупла монтажна ручка.
- Нов побољшан поступак посебног наноса за спречавање сувог вара вијака.
- Ласерско угравиран врх репаратурне обујмице и произвођач.
- Заптивач има одштампан датум производње.

ЗА БРЗУ, ЈЕДНОСТАВАН И ТРАЈАН ПОПРАВКАК

ТИПОВИ, ДИМЕНЗИЈЕ И УПОТРЕБА

Тип	Спољашњи пречник цеви (мм)	Стандардна дужина (мм)	Употреба за цеви						
			ПВЦ ПЕ	Ливено гвожђе	Челик	АЦ 6 бар	АЦ 10 бар	АЦ 16 бар	
57	57-62	200							50
63	63-68	200	63	50				50	
68	68-75	200							50
75	75-83	200	75	60	65			60	
82	82-91	200	90	65	80				60
95	95-104	200		80				80	
104	104-112	200	110		100				80
115	115-125	200	125	100		100	100		
131	131-141	200	140		125				100
140	140-150	200		125		125			
151	151-164	200	160		150			125	125
166	166-178	200		150	150	150			
178	178-190	200	180					150	
190	190-202	200	200				175		150
215	215-227	300	225	200	200				
233	233-246	300						200	
250	250-262	300	250						200
269	269-281	300	280	250	250	250			
285	285-297	300						250	
306	306-318	300	315						250
315	315-327	300	315	300	300				
345	345-357	300	350					300	
366	366-379	300		350	300				300
400	400-412	300	400					350	
500 DV	500-512	300	500						



Дупла монтажна ручка.

Вијци су од нерђајућег челика и обложени су посебним наносом како би се спречио суви вар.


Ласерско угравиран врх репаратурне стеге и произвођач.

Заптивач има одштампан датум производње.



У зависности од жеље купца могућа је испорука:

- Других пречника.
- Већих пречника - репаратурне обујмице су од неколико делова (и до ДН 900 мм).
- Продужених (дуплих) дужина.
- Такође је доступно у дводелној варијанти.
- **Можемо да вам понудимо и производњу репаратурне обујмице по мери!**

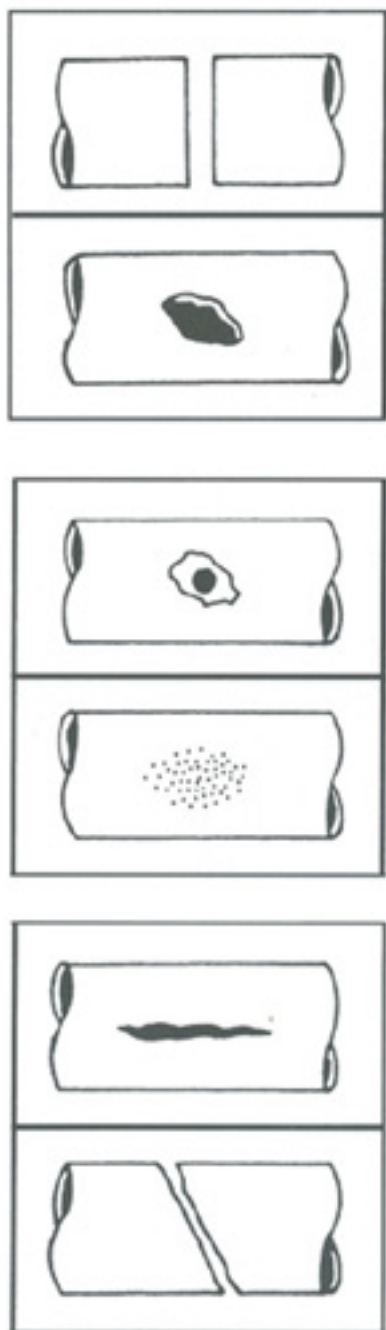

Препоруке за монтажу:

1. Измерите промер цеви и одаберите исправну величину репаратурне обујмице уз помоћ табеле.
2. Цев у подручју места обнове комплетно очистите, такође корозију и масти. Површина треба да буде глатка и чиста. Најбоље је да место очистите сапуницом, која истовремено побољшава функционалност обнове обујмице. Заптивач, завртњи и матице не смеју да буду масни!
3. Пре монтаже означите положај репаратурне обујмице на цеви како би се обезбедило исправно наседање обујмице.
4. Из картонске амбалаже узмите репаратурну обујмицу непосредно пре монтаже.
5. Репаратурну обујмицу раширите и монтирајте на оштећено подручје.
6. Током монтаже припазите на то да су заптивке и држачи чисти, и да нема страних предмета између заптивке и цеви.
7. Исправан алат (дуги кључ – мин. дужина 300 мм, и/или моментни кључ) побољшава и олакшава монтажу.
8. Навој завртња не сме да буде прљав.
9. Ако не користите моментни кључ, немојте превише да стежете матицу.
10. При коришћењу моментног кључа, подешавају се следећи обртни momenti:
 - M12:65 Нм,
 - M16:110 Нм
11. Након 20 минута морате да тестирате обртни момент, и ако је потребно поново притегнете.
12. Пре сипања материјала, око места обнове треба да се изврши тест притиска.
13. Када сипамо земљу око места обнове треба да се поступа са потребном пажњом и опрезом.



Zagožen,
proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o.
Cesta na Lavo 2A,
3310 Žalec | Slovenija

t | +386 3 713 14 20
f | +386 3 713 14 22
e | info@zagozen.si
w | www.zagozen.si



ВАШ ПРОДАВАЦ:



EVOLVA d.o.o.

Nikole Pasica 75, 31210 Pozega, SERBIA
+ 381 (0)31 82 50 50, 71-41-17
www.evolva.co.rs, prodaja@evolva.co.rs